


HERSTEL KUNSTWERKEN GEMEENTE SCHAGEN

GEMEENTE SCHAGEN

Gemeente Schagen | 28 februari 2020 | 0 - 500.000 | Gemeente Schagen

K_Dekker heeft voor gemeente Schagen infra werkzaamheden uitgevoerd op verschillende locaties. De werkzaamheden werden uitgevoerd in Tuitjenhorn, Warmenhuizen, Petten, Schagen en 't Zand.

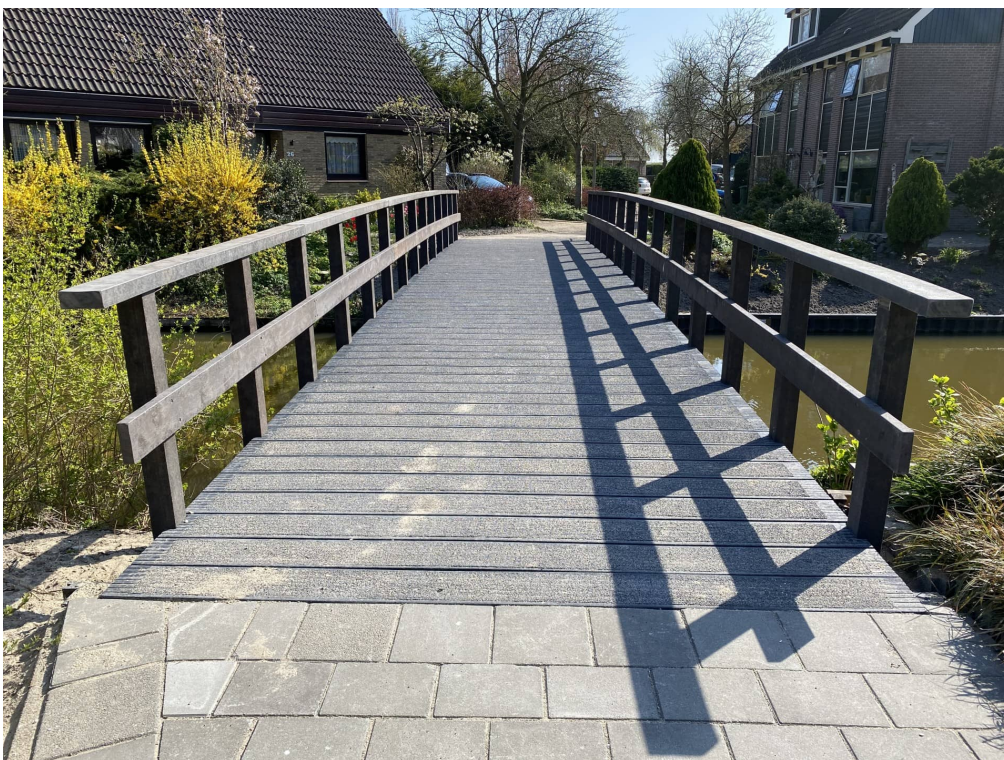

Omzet

0 - 500.000

Contractvorm

RAW

Opdrachtgever

Gemeente Schagen

Architect

Antea Groep

Opleverdatum

28 februari 2020

Locatie

Gemeente Schagen

HERSTEL KUNSTWERKEN GEMEENTE SCHAGEN

Tuitjenhorn en Warmenhuizen K_Dekker heeft kunststof damwanden aangelegd bij vier bruggen. Waarvan één in Tuitjenhorn en drie in Warmenhuizen. Hier waren de bruggen tijdelijk verwijderd, zo hebben ze zo goed mogelijk de damwanden kunnen aanbrengen. Petten, Schagen en 't Zand De vier stuwen die stonden in Petten, Schagen en 't Zand. Deze waren nodig aan vervanging toe. Hierdoor was het wel noodzaak dat hier spoedig herstelwerkzaamheden werden uitgevoerd. Er zijn 3 stuwen vervangen en 1 is geheel verwijderd.] Centrum van Schagen In het centrum van Schagen heeft K_Dekker een gehele houten damwand met planken van 12m1 vervangen voor een stalen damwand. Eerst heeft K_Dekker de oude houten damwand geïnspecteerd en verwijderd. Vervolgens is er een stalen damwand voor teruggeplaatst. Hierbij is de stalen damwand esthetisch voorzien van een houten damwand aan de voorzijde om de authentieke look te behouden. Het leuningwerk is opnieuw gecoat en divers metselwerk is hersteld. Doordat deze werkzaamheden in het centrum werden uitgevoerd, was er beperkt ruimte voor materieel, materiaal en uitvoering.